
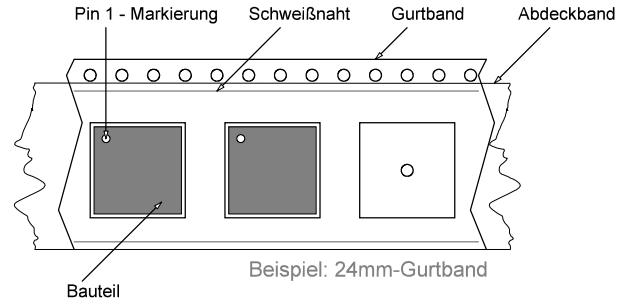


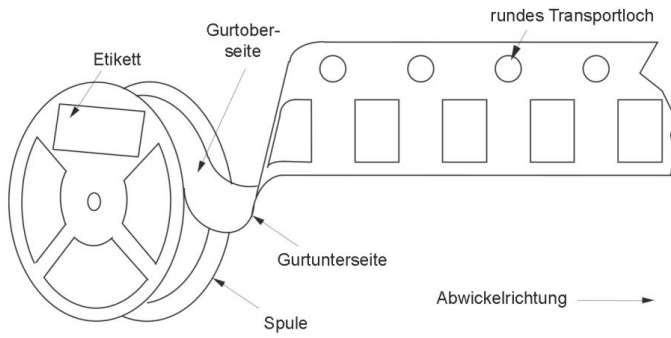


S&P Bezeichnungen

alternative Bezeichnungen


S&P Standardorientierung (wenn keine anderslautende Anweisung von Kunde besteht)

LO
links-oben




Q1
E2
315°

	1	2	3
A	●		
B			
C			

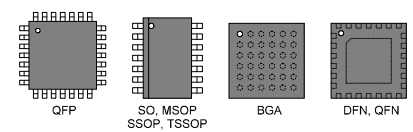

MO
mitte-oben




0°

	1	2	3
A		●	
B			
C			




RO
rechts-oben



Q2
E3
45°

	1	2	3
A			●
B			
C			


MR
mitte-rechts



90°

	1	2	3
A			●
B			
C			


RU
rechts-unten



Q4
E1
135°

	1	2	3
A			●
B			
C			


MU
mitte-unten



180°

	1	2	3
A			●
B			
C			


LU
links-unten



Q3
E4
225°

	1	2	3
A		●	
B			
C			


ML
mitte-links



270°

	1	2	3
A	●		
B			
C			

FPA14
Anweisung



	1	2	3
A		●	
B			
C			

